

SafetyCast™ 300 projecteur de passage

Fiche technique



Aperçu:

Les projecteurs de passage SafetyCast™ 300 sont le moyen idéal d'afficher des signaux de sécurité lumineux au sol et sur les murs dans les endroits où il y a un trafic important, un risque potentiel ou des sols irréguliers. Le projecteur de signaux SafetyCast™ 300 utilise une lentille d'image et une ampoule LED à haut rendement pour projeter un panneau de signalisation clair allant jusqu'à 70 m (230'). Le projecteur de signaux SafetyCast™ 300 fonctionne bien dans presque toutes les conditions d'éclairage et est facile à monter et à régler. Une fois installé, il n'y a pratiquement pas d'entretien et vous n'aurez pas à vous soucier de remplacer les signaux endommagés sur vos sols ou vos murs.

Caractéristiques principales:

- Projection d'images à fort contraste
- Projection puissante à courte et longue distance
- Lentilles d'image interchangeables
- Maintenance minimale - faible coût total de possession
- Une grande variété de signaux de sécurité

Spécifications

Détails de la lampe

Type de source lumineuse	LED Haute performance
Durée de vie de la source lumineuse (MFFT)	30,000 heures à 25°C/77°F

Optique

Température de couleur de la lumière	6,000 K
Flux lumineux	30,000 lm
Distance de projection	Jusqu'à 230 pieds (70 m) dans un éclairage ambiant sombre
Angles des lentilles de projection du faisceau	Moyen : f=115mm / 25° ; Large : f=90mm / 35° ; et Ultra Large : f=56mm / 45°

Plage de température :	2°C à 50°C (35 à 120 °F)
Plage de température de stockage :	-10 à 50°C (15 à 120 °F)
Humidité relative :	5% à 80% sans condensation
Indice de protection IP :	IP55
Puissance du projecteur :	300W
Alimentation (incluse) :	100-240 VAC nominal, 50/60 Hz, 2,5A, 300W

Garantie standard	12 mois
-------------------	---------

Projection à déclenchement intelligent	Projection clignotante à l'aide de capteurs de mouvement ou de capteurs de rupture de faisceau.
--	---

SafetyCast™ 300 projecteur de passage

Série de produits

Guide SKU - HSV 3 H 059 X

Puissance

3 = 300W

Type d'image

Projection	300W	Projection	300W
	061		059
	058		060
	102		CUS


Bilingual version English/French

Angle de l'objectif

H = Angle Medium (25°)
I = Angle Large (35°)
J = Angle Extra Large (45°)

Type

X = Refroidissement par ventilateur

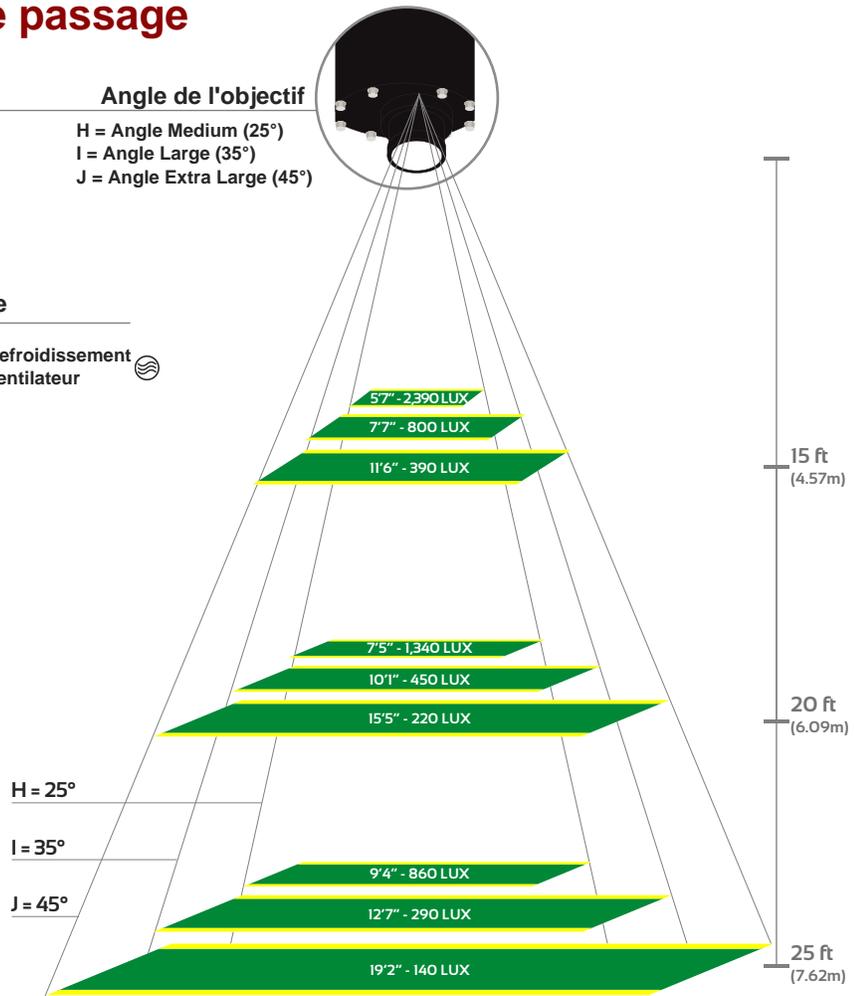


Accessoires

Les accessoires les plus courants pour le modèle HSV3__X sont présentés ci-dessous. Pour plus de détails concernant ces accessoires ou d'autres veuillez consulter notre site web ou nous contacter directement.

SKU du produit	Description	SKU du produit	Description	SKU du produit	Description
Kit Smart Trigger / Capteur		Capteurs / Câbles / Matériel de montage		Lentilles	
STB300XXX	Kit de contrôle de Smart Trigger Basic (entrée et sortie uniques)	SENPBKXXX	Kit de capteur de bouton-poussoir	AOO30025T	Lentille seule - 300 W 25° Refroidissement par ventilateur
HSCCTRLAX	Kit de contrôle de Smart Trigger Pro (entrée et sortie multiples)	STBSIGC2X	Câble de rallonge pour signal (2m)	AOO30035T	Lentille seule - 300 W 35° Refroidissement par ventilateur
HSCRLY3PX	Boîtier de relais de signal pour Projecteurs multiples	STBSIGC5X	Câble de rallonge pour signal (5m)	AOO30045T	Lentille seule - 300 W 45° Refroidissement par ventilateur
SENIMKXXX	Kit détecteur de mouvement intérieur	STBSENC2X	Câble de rallonge pour capteur (2m)	AOG__XXY	Image seulement
SENMAOPTX	4 capteurs de mouvement adaptateur d'entrée	STBSENC5X	Câble de rallonge pour capteur (5m)		
SENB03KXX	Kit détecteur de rupture de Faisceau rétro réfléchissant (portée de 3m)	ABM088CXX	Supports magnétiques sans perçage		
SENB30KXX	Kit détecteur de rupture de Faisceau rétro réfléchissant (portée de 30m)				


SafetyCast™ 300 projecteur de passage

Dimensions du projecteur:

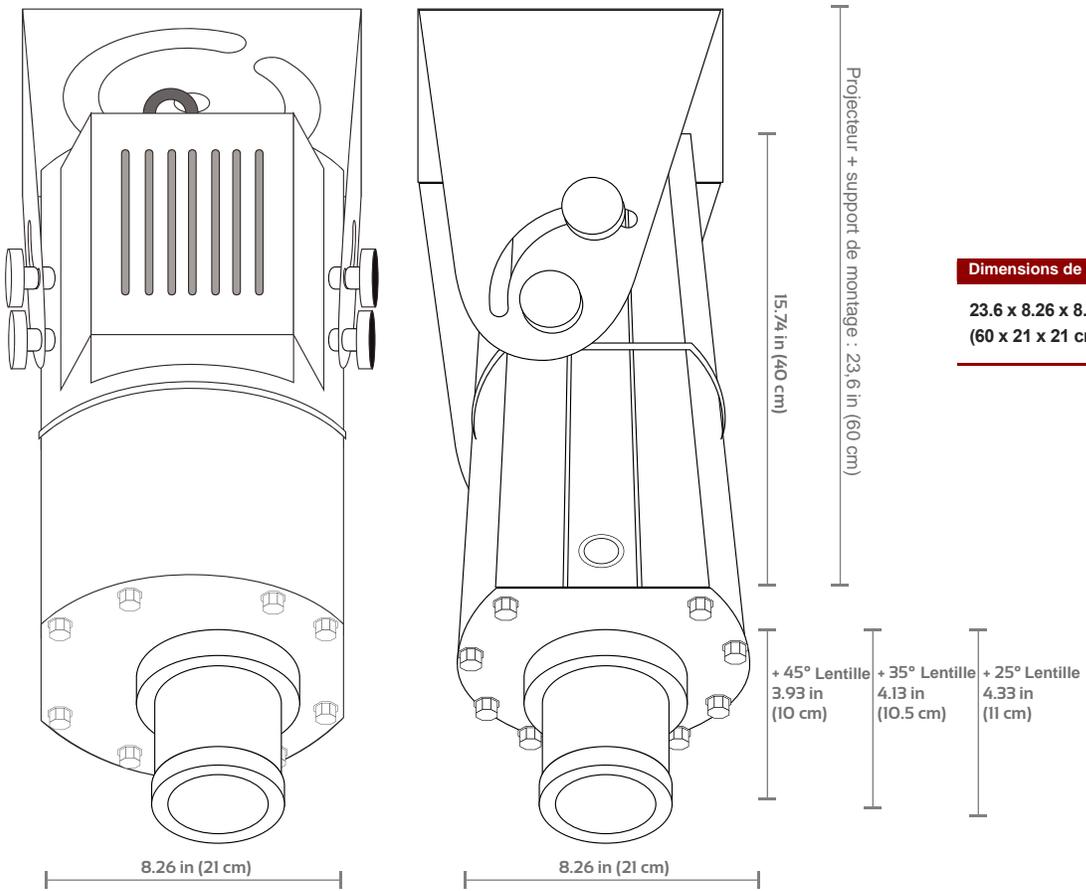

Dimensions de la boîte	Poids
23.6 x 8.26 x 8.26 in (60 x 21 x 21 cm)	17.5 lb (8 Kg)

Dimensions du bloc d'alimentation

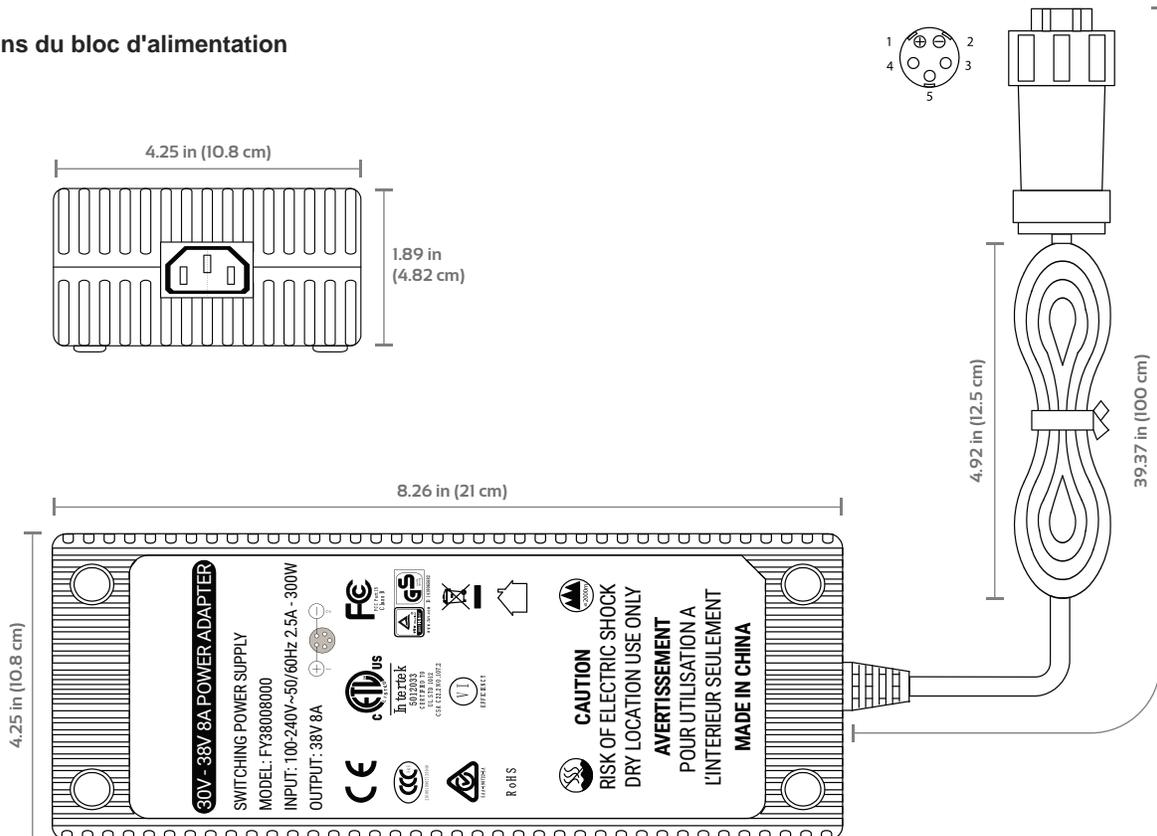



www.proxsecur.ca

Pour plus d'informations veuillez contacter:

SOLUTIONS PROX-SECUR
5782 Boul. Thimens, QC, Canada, H4R 2K9
Tel. (514) 333-0077
info@proxsecur.ca

Les données incluses dans cette fiche peuvent être sujettes à modification sans préavis. Veuillez confirmer les spécifications critiques avec notre personnel avant de passer commande.