SafetyCast

Numéro d'article: HSCB063LX

Aperçu:

Les systèmes Safety Cast sont la solution idéale pour ajouter des avertissements visuels lumineux dans les zones où les marquages conventionnels sur les murs et le sol sont facilement manqués ou obstrués. Les caractéristiques comprennent des lampes à haut rendement et une construction robuste. Les projections au sol sont parfaites pour les zones à fort trafic qui ne présentent pas de marques dans certaines conditions d'éclairage ou en raison de l'usure. Une projection de ligne présente un avertissement de sécurité autour des équipements lourds et des machines où une sécurité supplémentaire est requise.

Principales caractéristiques:

- *Options de couleurs:* rouge / vert / bleu
- *Durée de vie:* 50,000 heures
- *Type de projection:* point / ligne / flèche
- *L'ensemble inclus:* LED montée dans le boîtier avec support

La série de projections sur la sécurité des dangers a été développée pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité dans les entrepôts, les quais et les zones de chargement, ou toute zone de travail industrielle où l'équipement mobile lourd partage l'espace de travail avec les piétons. Ces produits ont été étudiés et développés par Laserglow en collaboration avec certains des principaux fabricants d'éclairage de l'industrie. Certains des produits de cette série sont également des systèmes de guidage idéaux pour l'approche des quais, l'empilage et le déchargement.

Spécifications:

Cette fiche technique a été générée spécifiquement pour le numéro de pièce HSCB063LX, conformément à votre demande, et les données de la série entière sont également affichées pour votre référence. Les spécifications propres au HSCB063LX ont été mises en évidence ci-dessous en **rouge + gras**.

Consommation électrique totale(W)	6	6	9	**18**	18, 72, 120, 135	27
Typde de projection (voir ci-dessous)	Point	Flèche	Balise	**Ligne**	Ligne Point	Point
Angle du ventilateur de projection (°)*	6			**100**	6, 50, 100	6
Indice IP	65	65	65	**65**	65	65
Plage de température de stockage (°C)	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40	**-20 à 40**	-20 à 40	-20 à 40
Grantie standard (mois)	12	12	12	**12**	12	12
MTTF (heures d'opération)	50000	50000	50000	**50000**	50000	50000
Poids (kg)	1.4	1.4	1.4	**2**	5.4	2.3
Source de courant	10-80 VDC	10-80 VDC	10-80 VDC	**10-80 VDC**	10-80 VDC	10-80 VDC

Toutes les spécifications sont basées sur des performances à pleine puissance. Les caractéristiques de sortie peuvent changer si le produit fonctionne à puissance réduite.

* D'autres angles de projection sont disponibles sur demande. Contactez notre équipe commerciale si votre application nécessite différents angles de projection.

Dessin coté - Facteur de forme laser: SC3:

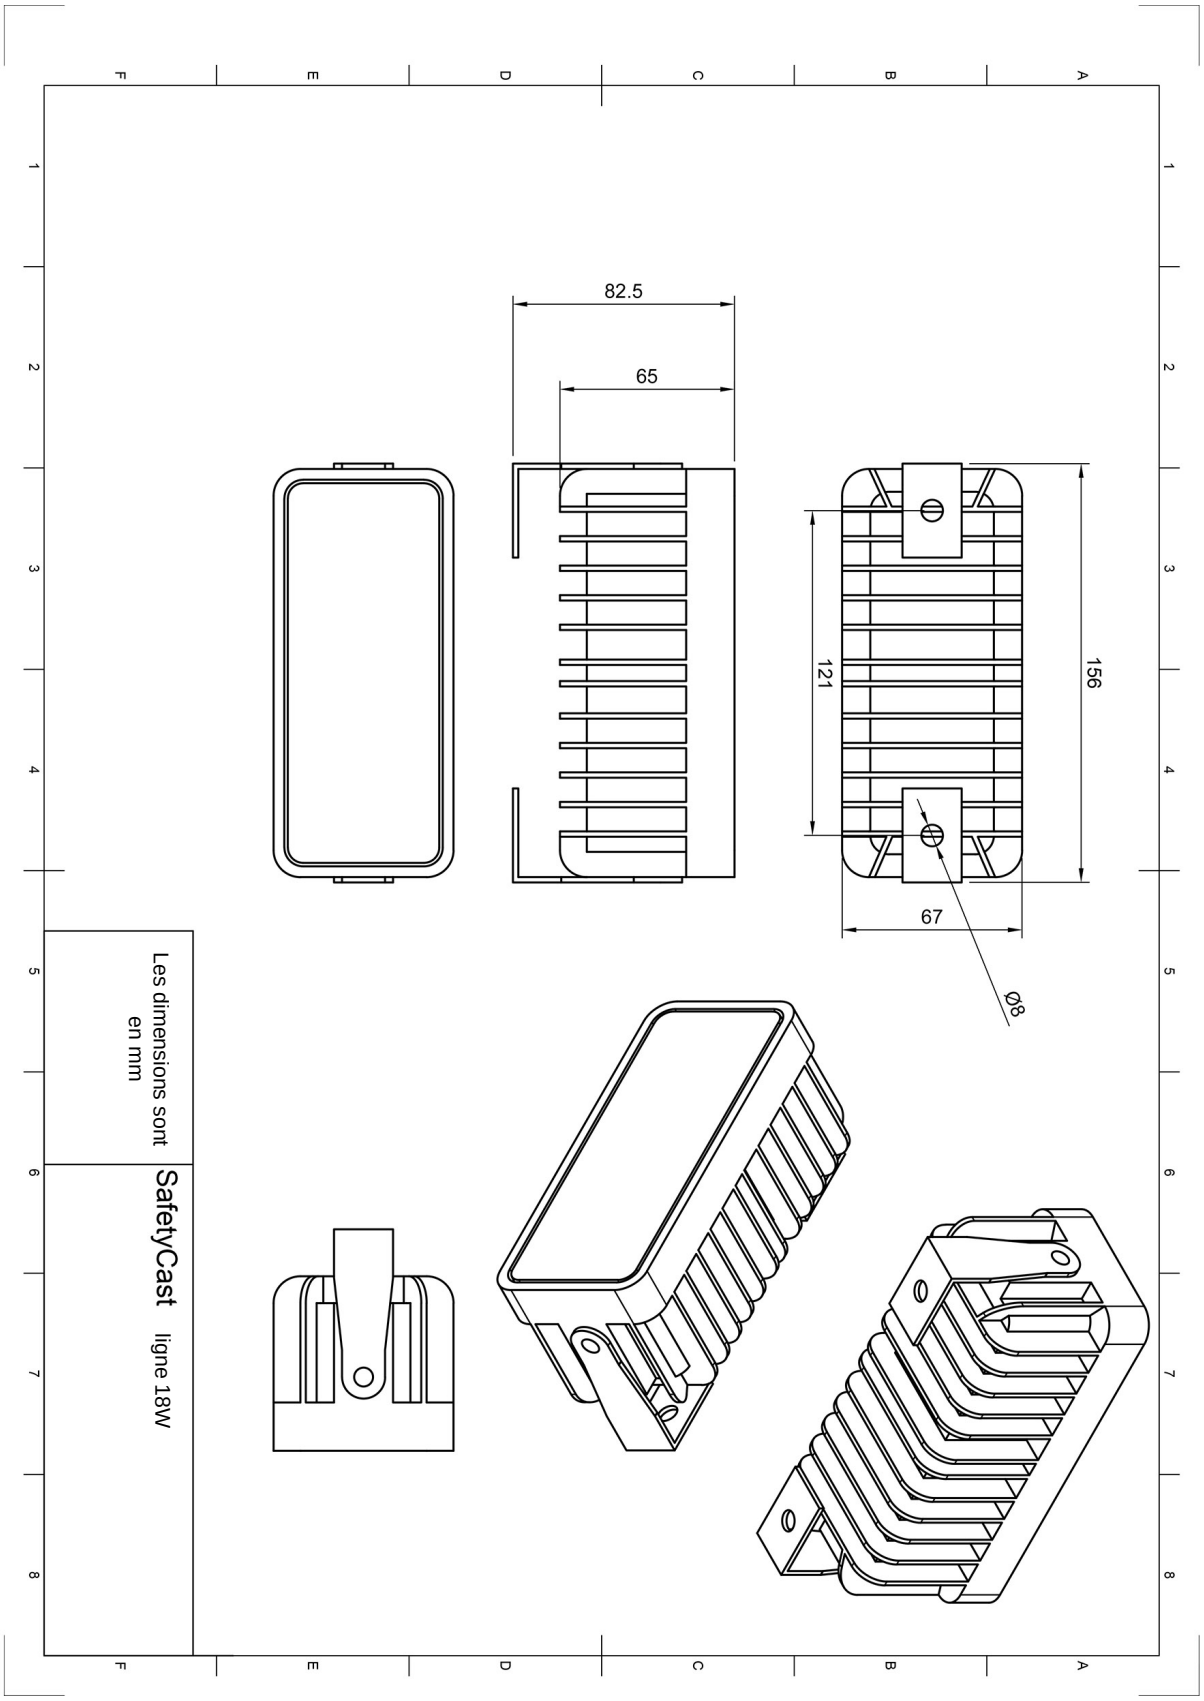

Accessoires:

Les accessoires les plus populaires pour le modèle HSCB063LX sont présentés ci-dessous.

Numéro d'article	Description	
Photo à venir APH25VAXX	Bloc d'alimentation SafetyCast Classe 2 25 W	
 HSTCRB1XX	Kit Smart Trigger avec capteur de rupture de faisceau rétroréfléchissant Portée de 30 mètres Rétroréflecteur inclus	
Photo à venir APH90VAXX	Alimentation SafetyCast Classe 2 90 W	

SafetyCast

Numéro d'article: HSCB025AX

Aperçu:

Les systèmes Safety Cast sont la solution idéale pour ajouter des avertissements visuels lumineux dans les zones où les marquages conventionnels sur les murs et le sol sont facilement manqués ou obstrués. Les caractéristiques comprennent des lampes à haut rendement et une construction robuste. Les projections au sol sont parfaites pour les zones à fort trafic qui ne présentent pas de marques dans certaines conditions d'éclairage ou en raison de l'usure. Une projection de ligne décrit un avertissement de sécurité autour des équipements lourds et des machines où une sécurité supplémentaire est requise.

Principales caractéristiques:

- *Options de couleurs:* rouge / vert / bleu
- *Durée de vie:* 50,000 heures
- *Type de projection:* point / ligne / flèche
- *L'ensemble inclus:* LED montée dans le boîtier avec support

La série de projections sur la sécurité des dangers a été développée pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité dans les entrepôts, les quais et les zones de chargement, ou toute zone de travail industrielle où l'équipement mobile lourd partage l'espace de travail avec les piétons. Ces produits ont été étudiés et développés par Laserglow en collaboration avec certains des principaux fabricants d'éclairage de l'industrie. Certains des produits de cette série sont également des systèmes de guidage idéaux pour l'approche des quais, l'empilage et le déchargement.

Spécifications:

Cette fiche technique a été générée spécifiquement pour le numéro de pièce HSCB025AX, conformément à votre demande, et les données de la série entière sont également affichées pour votre référence. Les spécifications propres au HSCB025AX ont été mises en évidence ci-dessous en **rouge + gras**.

Consommation électrique totale(W)	6	**6**	9	18	18, 72, 120, 135	27
Type de projection (voir ci-dessous)	Point	**Flèche**	Balise	Ligne	Ligne Point	Point
Angle du ventilateur de projection(°)*	6			100	6, 50, 100	6
Indice IP	65	**65**	65	65	65	65
Plage de température de stockage(°C)	-20 à 40	**-20 à 40**	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40
Garantie standard (mois)	12	**12**	12	12	12	12
MTTF (heures d'opération)	50000	**50000**	50000	50000	50000	50000
Poids (kg)	1.4	**1.4**	1.4	2	5.4	2.3
Source de courant	10-80 VDC	**10-80 VDC**	10-80 VDC	10-80 VDC	10-80 VDC	10-80 VDC

Toutes les spécifications sont basées sur des performances à pleine puissance. Les caractéristiques de sortie peuvent changer si le produit fonctionne à puissance réduite.

* D'autres angles de projection sont disponibles sur demande. Contactez notre équipe commerciale si votre application nécessite différents angles de projection.

Dessin dimensionnel - Facteur de forme laser: SC2:

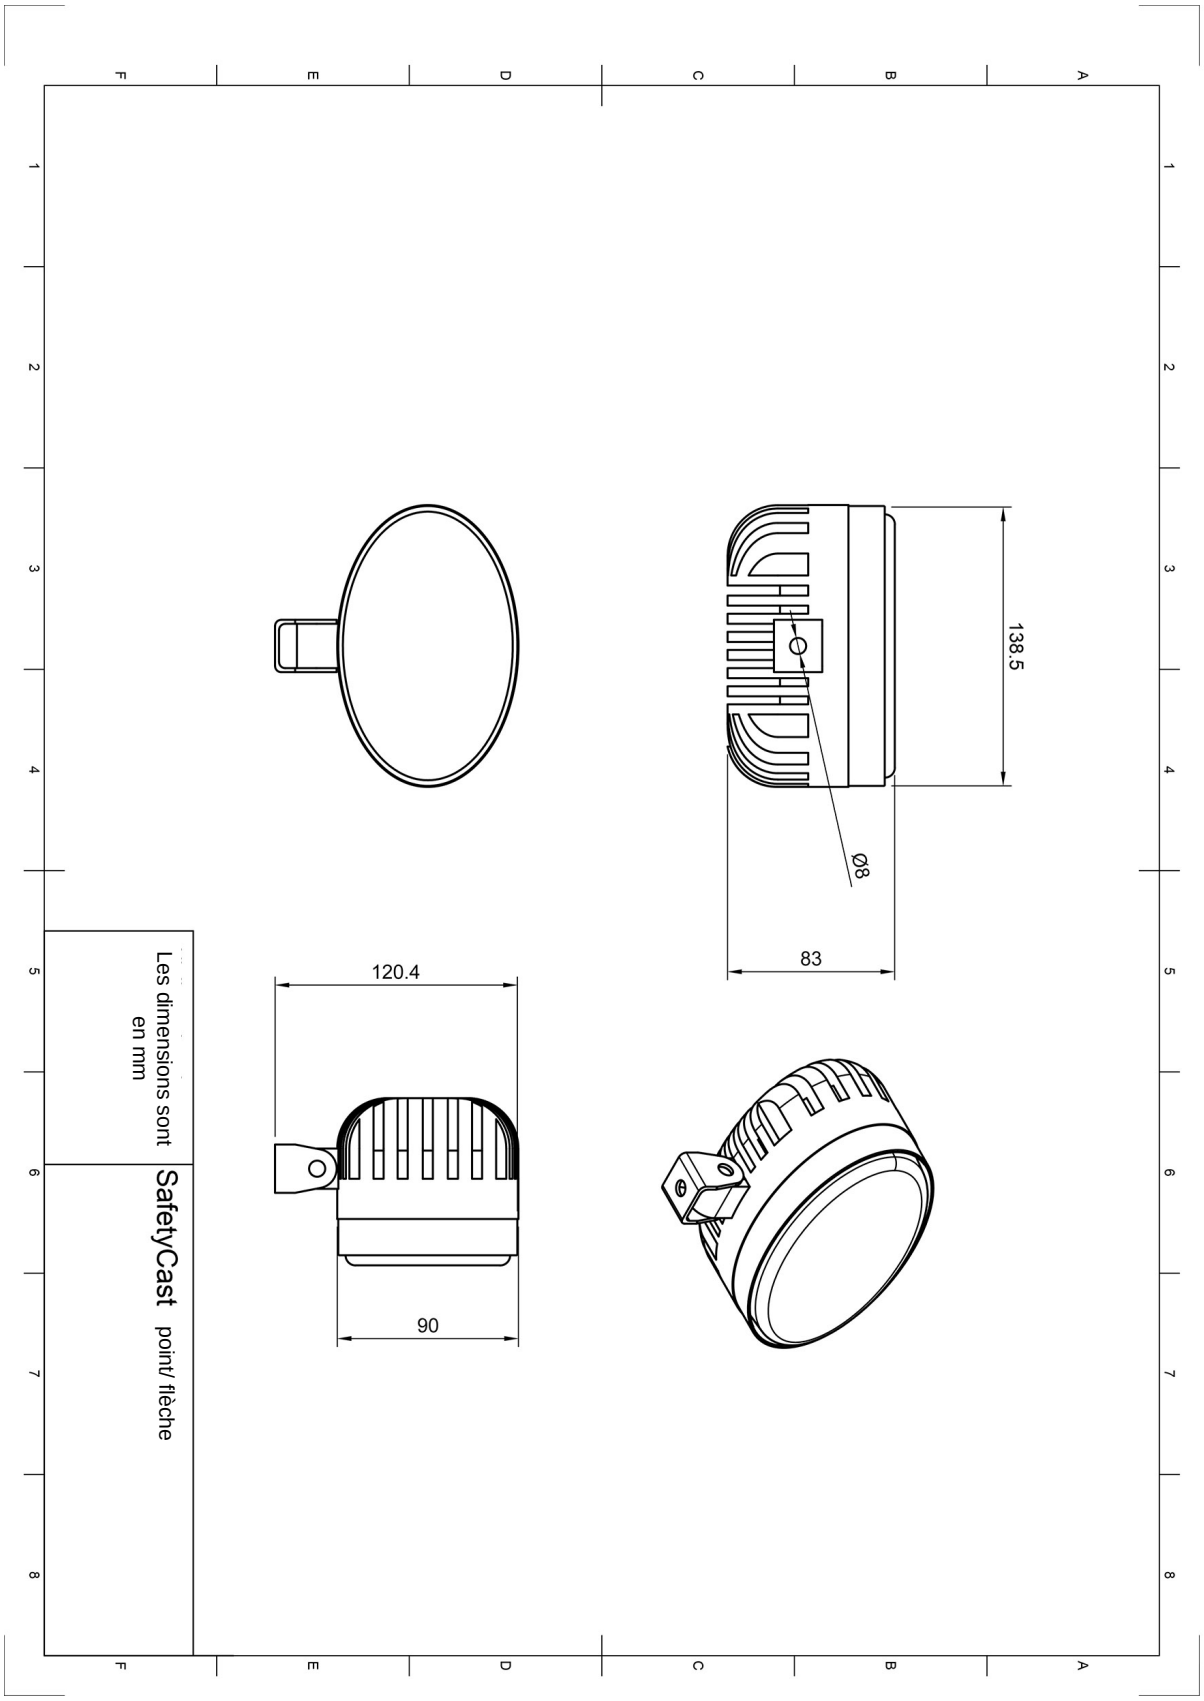

Accessoires:

Les accessoires les plus populaires pour le modèle HSCB025AX sont présentés ci-dessous.

Numéro d'article	Description	
Photo à venir APH25VAXX	Bloc d'alimentation SafetyCast Classe 2 25 W	
 HSTCRB1XX	Kit Smart Trigger avec capteur de rupture de faisceau rétroréfléchissant Portée de 30 mètres Rétroréflecteur inclus	
Photo à venir APH90VAXX	Alimentation SafetyCast Classe 2 90 W	

POUR PLUS D'INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER:

SOLUTIONS PROX-SECUR
5782 Boul. Thimens, Saint-Laurent, QC, Canada, H4R 2K9
Tel. (514) 333-0077
info@proxsecur.ca

Les données incluses dans cette fiche peuvent être sujettes à modification sans préavis.

Veuillez confirmer les spécifications critiques avec notre personnel avant de passer commande.