SOLUTIONS PROX-SECUR

VSS SafetyLine

LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE

CONFORME À CSTC: 2.9.4.1 OSHA 1926.502(j)

DISTRIBUÉ PAR

SOLUTIONS PROX-SECUR

LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE VSS SafetyLine

- Délimitation visuelle permanente d'un périmètre de sécurité
- Modulaire : peut être combinée aux garde-corps Delta Prevention afin de sécuriser l'ensemble de la toiture à faible coût
- Évolutif : peut être convertie en garde-corps
- Autoportant : 100 % sans perforation
- Conforme aux normes de ligne d'avertissement permanente de OSHA
- Installation rapide
- Ne peut remplacer l'utilisation d'un système anti-chute

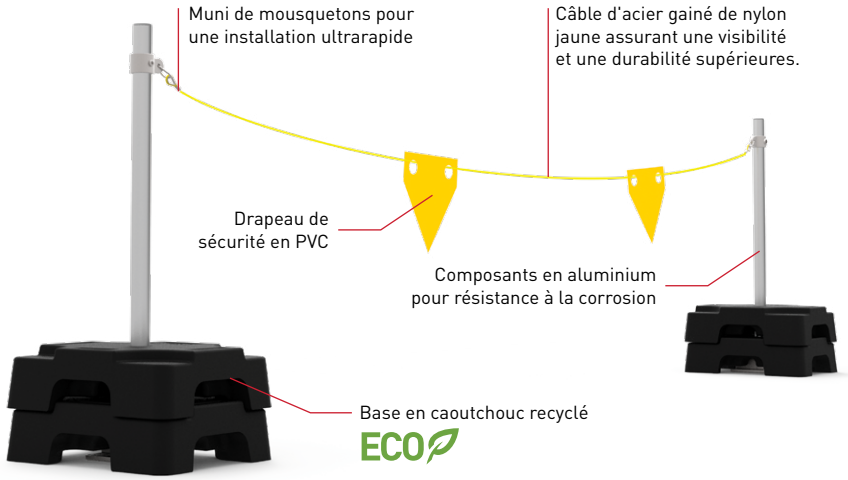

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux.
Les câbles de 12,5' et 20' sont livrés préassemblés avec les mousquetons

Installation typique de VSS SafetyLine combinée à des sections de garde-corps Delta Prevention.

Résultat : le périmètre complet est délimité et protégé.

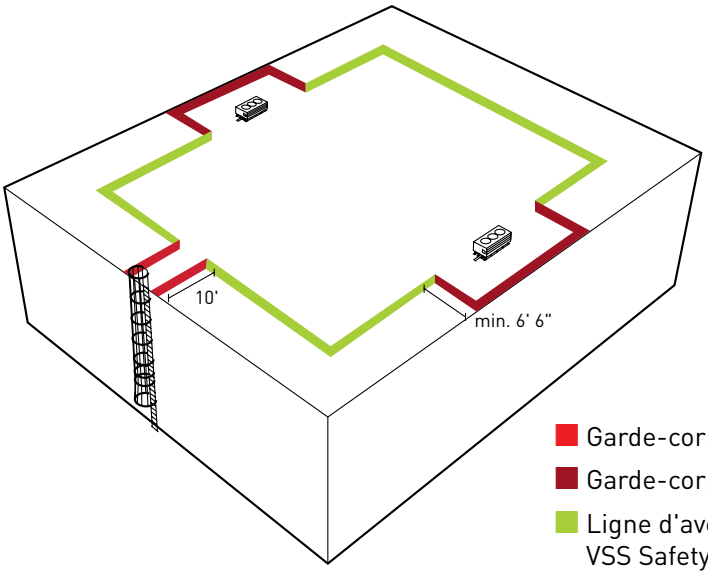

- Garde-corps VSS Classic
- Garde-corps VSS Compact
- Ligne d'avertissement VSS SafetyLine

Specifications:

Distance max entre les poteaux :	240"
Longueur maximum - début/fin de ligne :	150"
Hauteur maximum du câble permise :	39" du sol
Hauteur du câble minimum permise :	34" du sol
Câble - matériel :	acier, revêtement de nylon jaune
Câble - diamètre :	¼"
Drapeau - matériel :	nylon jaune
Distance max entre chaque drapeau :	72"
Contrepoids :	50 lb/base
Contrepoids - matériel :	caoutchouc recyclé
Tuyaux & poteaux :	aluminium 6061-T6
Tuyaux & poteaux - diamètre extérieur :	1,9"
Raccords - matériel :	acier galvanisé
Quincaillerie :	acier inoxydable
Couple de serrage :	30 lb/pi (CL201: 20 lb/pi)
Utilisation :	permanente, temporaire
Brevet de design :	#162620
Conforme à :	CSTC: 2.9.4.1 OSHA: 1926.502(f)
Garantie :	10 ans

Le produit final peut différencier de celui présenté ici

DISTRIBUTEUR CERTIFIÉ :

SOLUTIONS PROX-SECUR

1 800 353.7557

www.securt.ca | www.proxsecur.ca

5782, boul. Thimens, Saint-Laurent (Québec) H4R 2K9

DLT16005