



## VirtuaLine™ THIN Ligne

### Fiche technique du projecteur

#### Aperçu:

La série VirtuaLine™ de Laserglow est un moyen innovant et rentable de délimiter les allées et les chemins sans utiliser de peinture ou de ruban adhésif. Les projecteurs VirtuaLine™ EDGE Line créent une ligne de sol indestructible qui élimine le besoin d'entretien requis par le ruban adhésif et la peinture, ce qui change la façon dont vous gérez le marquage au sol dans votre établissement.

#### Caractéristiques principales:

- Modulaire - reconfigurez facilement les espaces dans votre établissement sans décaper la peinture ou le ruban adhésif
- Hautement durable - Pas d'usure due au trafic piétonnier
- Rentable - Élimine le besoin de repeindre ou de refaire le ruban adhésif
- Ultra visible - Surmonte la complaisance en attirant davantage l'attention grâce à une projection dynamique
- Déclenchement intelligent - Possibilité de déclencher la signalisation à l'aide de capteurs de mouvement, de capteurs de rupture de faisceau ou de boutons-poussoirs
- Focalisation réglable - Contrôlez l'épaisseur des projections linéaires

#### Spécifications:

##### Détails de la lampe

Type de source lumineuse:	LED haute performance
Puissance nominale:	80 W
Durée de vie de la source lumineuse (MTTF):	30 000 heures à 25°C/77°F

##### Optique

Couleur de la lumière:	Ambre, Rouge, Vert, Bleu, Blanc (6000K)
Flux lumineux:	12 000 lm
Distance de projection :	Jusqu'à 17 m (51 pieds)
Angles des lentilles de projection du faisceau :	Lentille angle standard ~ 1,0 x hauteur de montage (environ) Lentille grand angle : Longueur de ligne ~ 1,5 x hauteur de montage (environ)

Plage de température (°C):	-20 à 50 °C (-4 à 120 °F)
Humidité relative:	5% à 80% sans condensation
Puissance du projecteur:	80W
Alimentation électrique:	100-240 VAC nominal, 50/60 Hz, 0,67A, 80W
Indice IP :	IP65

Garantie standard:	12 mois
--------------------	---------


Projection à déclenchement intelligent:	Projection clignotante grâce à un contrôleur et des capteurs intelligents
---	---

Accessoires inclus	Support de montage et alimentation électrique
--------------------	---

# Projecteurs VirtuaLine™ PRO Ligne

Données photométriques - Dimensions et visibilité de la projection:

Lentille standard

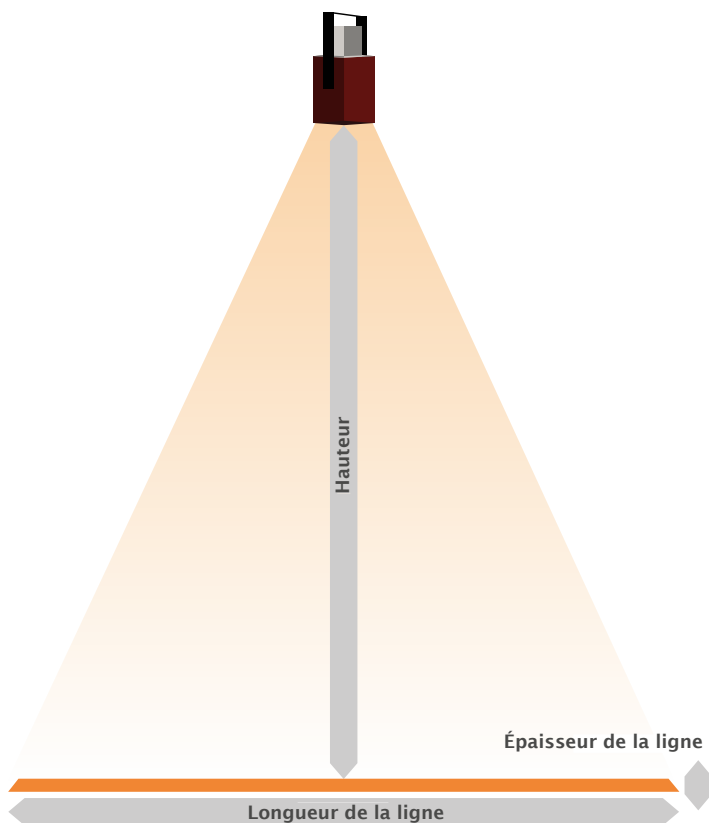

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité				
			Ambre	Vert	Bleu	Rouge	Blanc
@10' / 3 m	10' / 3 m	1 to 4" 2.5 to 10 cm	10670 LUX	13150 LUX	7000 LUX	7000 LUX	14760 LUX
@15' / 4.5 m	14.5' / 4.5 m	1.5 to 4" 3.7 to 10 cm	5070 LUX	6130 LUX	3260 LUX	3260 LUX	7020 LUX
@20' / 6 m	23' / 7 m	1.5 to 4" 3.7 to 10 cm	2990 LUX	3570 LUX	1900 LUX	1900 LUX	4150 LUX
@25' / 7.5 m	29' / 8.8 m	2 to 4" 5 to 10 cm	1980 LUX	2350 LUX	1250 LUX	1250 LUX	2760 LUX
@30' / 9 m	33' / 10 m	2.5 to 4" 6.2 to 10 cm	1420 LUX	1670 LUX	880 LUX	880 LUX	1970 LUX
@35' / 10.5 m	39' / 11.8 m	2.5 to 4" 6.2 to 10 cm	1070 LUX	1250 LUX	660 LUX	660 LUX	1490 LUX
@40' / 12 m	43' / 13 m	3 to 4" 7.5 to 10 cm	830 LUX	970 LUX	510 LUX	510 LUX	1170 LUX
@45' / 13.5 m	49' / 14.8 m	3.5 to 4" 8.7 to 10 cm	670 LUX	790 LUX	410 LUX	410 LUX	940 LUX

Lentille large

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité				
			Ambre	Vert	Bleu	Rouge	Blanc
@10' / 3 m	19' / 5.8 m	1 to 4" 2.5 to 10 cm	5910 LUX	7160 LUX	3880 LUX	3880 LUX	8200 LUX
@15' / 4.5 m	27.5' / 8.3 m	1.5 to 4" 3.7 to 10 cm	2810 LUX	3370 LUX	1820 LUX	1820 LUX	3870 LUX
@20' / 6 m	36' / 11 m	1.5 to 4" 3.7 to 10 cm	1650 LUX	1970 LUX	1070 LUX	1070 LUX	2270 LUX
@25' / 7.5 m	42' / 12.8 m	2 to 4" 5 to 10 cm	1100 LUX	1300 LUX	700 LUX	700 LUX	1500 LUX
@30' / 9 m	48' / 14.6 m	2.5 to 4" 6.2 to 10 cm	790 LUX	930 LUX	500 LUX	500 LUX	1070 LUX
@35' / 10.5 m	53' / 16 m	2.5 to 4" 6.2 to 10 cm	590 LUX	700 LUX	380 LUX	380 LUX	810 LUX
@40' / 12 m	57' / 17.3 m	3 to 4" 7.5 to 10 cm	460 LUX	540 LUX	290 LUX	290 LUX	630 LUX
@45' / 13.5 m	60' / 18.2 m	3.5 to 4" 8.7 to 10 cm	370 LUX	440 LUX	240 LUX	240 LUX	510 LUX


## Accessoires :

Les accessoires les plus populaires pour ce modèle sont présentés ci-dessous. Pour plus de détails concernant ces accessoires ou d'autres, veuillez consulter notre site Web ou contactez-nous directement.

SKU du produit	Description
Lenses	
 ABM088CXX	• Supports magnétiques sans perçage
 AVLLLKXXX	• Panneaux limiteurs de longueur de ligne


# Projecteurs VirtuaLine™ THIN Ligne

Dimensions du projecteur:

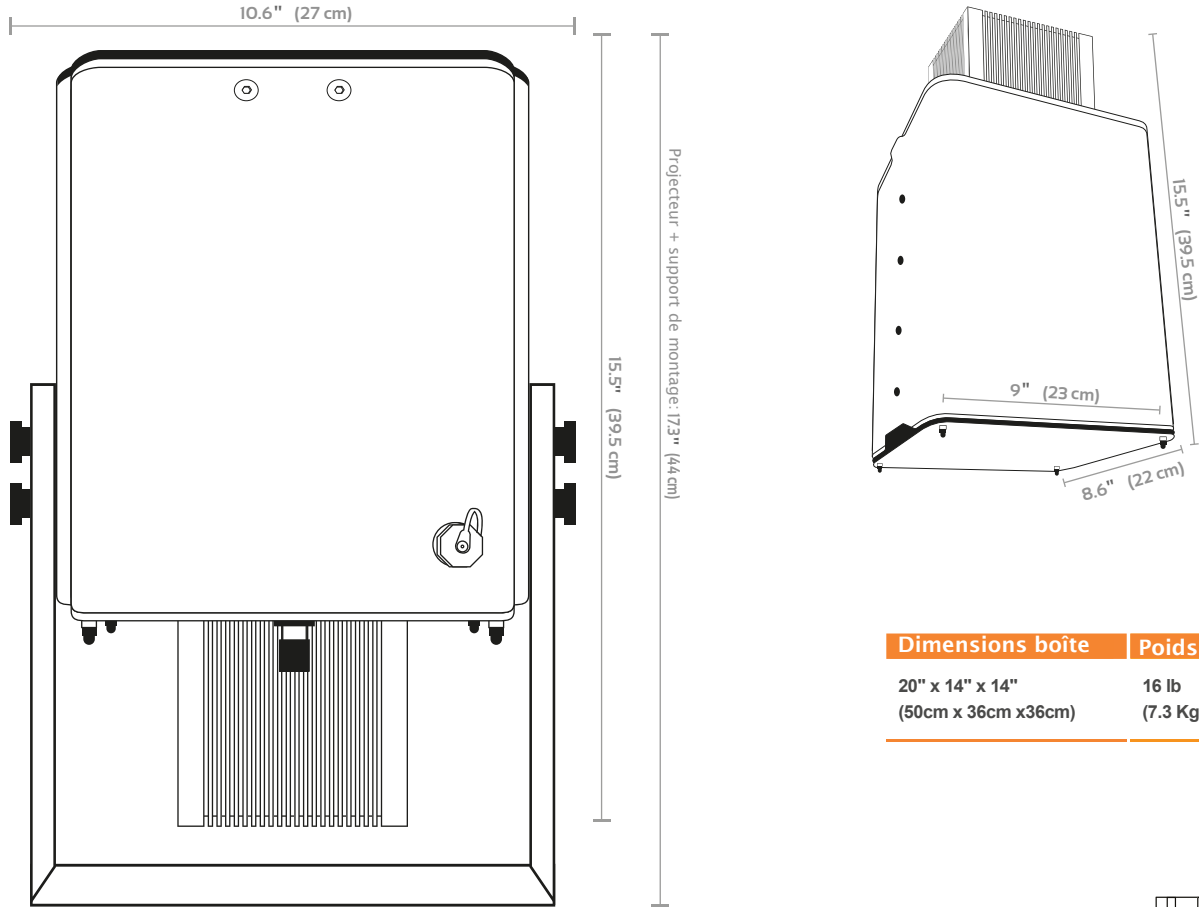

Dimensions boîte	Poids
20" x 14" x 14" (50cm x 36cm x 36cm)	16 lb (7.3 Kg)

Dimension de l'alimentation

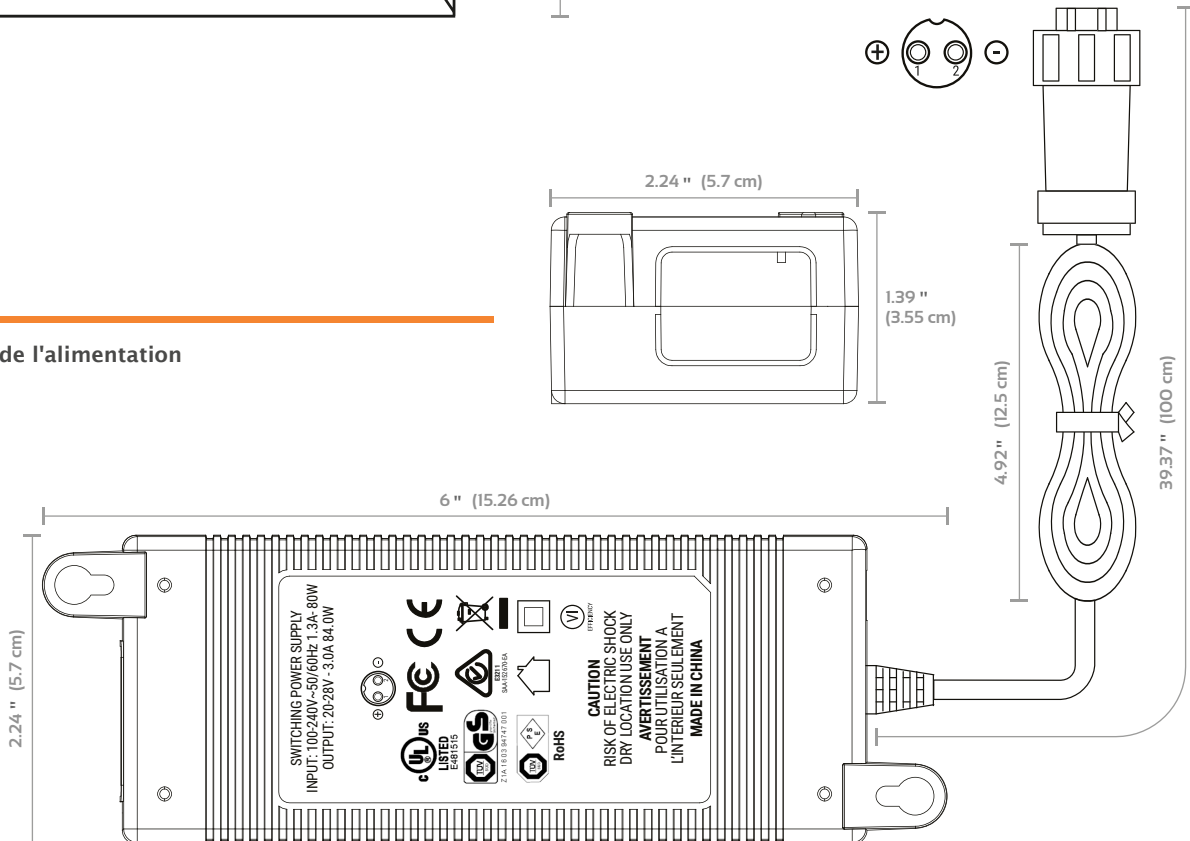



**[www.proxsecur.ca](http://www.proxsecur.ca)**

**Pour plus d'informations veuillez contacter:**

**SOLUTIONS PROX-SECUR**  
5782 Boul. Thimens, QC, Canada, H4R 2K9  
Tel. (514) 333-0077  
[info@proxsecur.ca](mailto:info@proxsecur.ca)

Les données incluses dans cette fiche peuvent être sujettes à modification sans préavis. Veuillez confirmer les spécifications critiques avec notre personnel avant de passer commande.